


# TIPAS ECO



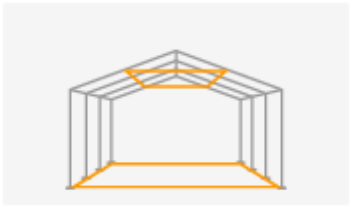
ECO

<b>Audinys:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visas tentas pagamintas iš <b>500 g/m<sup>2</sup> PVC</b> audinio.</li> <li>• Tentas gaminamas su stiklo audiniu, todėl yra prilyginamas sunkvežimio tentui.</li> <li>• Atsparus UV spinduliams, sertifikuotas SPF 80+</li> <li>• Paslėptos – suvirintos siūlės, tai užtikrina 100% vandens atsparumą.</li> <li>• Stogo tentas pagamintas iš vientiso audinio.</li> <li>• Tvirti langų elementai.</li> </ul>					
<b>Konstrukcija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% cinkuoti plieno vamzdžiai</li> <li>Rėmo skersmuo: <b>Ø 38 mm</b></li> <li>Rėmo sienelės storis: <b>1,1 mm</b></li> </ul>					<p><b>42 / 38 mm</b></p>
<b>Struktūra:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plieninių vamzdžių jungtys</li> <li>Skersmuo: <b>Ø 42 mm</b></li> <li>Rėmo sienelės storis: <b>1,3 mm</b></li> <li>• Vamzdžiai ir jungtys legvai sujungiamos – suveržiamos.</li> <li><b>Nenaudojamos click jungtys.</b></li> <li>• 6 m turi papildoma stogo stabilumą</li> </ul> <p>Paprasta surinkimo instrukcija ir jos ženklėjimas leidžia greitai surinkti palapinę.</p>					<p><b>500 g/m<sup>2</sup></b></p>
<b>Dydžiai:</b>	<b>Eco</b>	<b>3 m</b>	<b>4 m</b>	<b>5 m</b>	<b>6 m</b>	
	Kraigo aukštis.	2,90 m	3,10 m	2,80 m	3,00 m	
	Kraštinė.	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	
	Langas .	1,42 m x 1,27 m	1,42 m x 1,27 m	1,42 m x 1,27 m	1,42 m x 1,27 m	

## TIPAS PRE




PRE

<b>Audinys:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visas tentas pagamintas iš <b>500 g/m<sup>2</sup> PVC</b> audinio.</li> <li>• Tentas gaminamas su stiklo audiniu, todėl yra prilyginamas sunkvežimio tentui.</li> <li>• Padidintas atsparumas tento plyšiui.</li> <li>• Atsparus UV spinduliams, sertifikuotas SPF 80+</li> <li>• Paslėptos – suvirintos siūlės, tai užtikrina 100% vandens atsparumą.</li> <li>• Stogo tentas pagamintas iš vientiso audinio.</li> <li>• Tvirti langų elementai.</li> </ul>					
<b>Konstrukcija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dvigubas stogo sustiprinimas.</b></li> <li>• <b>Papildomas perimetras apačioje, konstrukcijos sutvirtinimui.</b></li> <li>• 100% cinkuoti plieno vamzdžiai</li> <li>Rėmo skersmuo: <b>Ø 38 mm</b></li> <li>Rėmo sienelės storis: <b>1,2 mm</b></li> </ul>					<p><b>42 / 38 mm</b></p>
<b>Struktūra:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plieninių vamzdžių jungtys</li> <li>Skersmuo: <b>Ø 42 mm</b></li> <li>Rėmo sienelės storis: <b>1,4 mm</b></li> <li>• Vamzdžiai ir jungtys lengvai sujungiamos – suveržiamos varžtais.</li> <li>Plieniniai vamzdžiai ir jų jungtys lengvai susukamos.</li> </ul> <p>Paprasta surinkimo instrukcija ir jos ženklėjimas leidžia greitai surinkti palapinę.</p>					<p><b>500 g/m<sup>2</sup></b></p>
<b>Dydžiai:</b>	<b>PRE</b>	<b>3 m</b>	<b>4 m</b>	<b>5 m</b>	<b>6 m</b>	
	Kraigo aukštis.	2,90 m	3,10 m	2,80 m	3,00 m	
	Kraštinė.	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	
	Langas .	1,42 m x 1,27 m	1,42 m x 1,27 m	1,42 m x 1,27 m	1,42 m x 1,27 m	

## TIPAS PRO

★★★★★ PRO

<b>Audinys:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visas tentas pagamintas iš <b>550 g/m<sup>2</sup> PVC</b> audinio.</li> <li>• Tentas gaminamas su stiklo audiniu, todėl yra prilyginamas sunkvežimio tentui.</li> <li>• Papildomai susitiprinami PVC tento tvirtinimai</li> <li>• Virš 3 m. aukščio palapinėse, tento kraštuose įmontuotos tvirtinimo virvės.</li> <li>• Atsparus UV spinduliams, sertifikuotas SPF 80+</li> <li>• Paslėptos – suvirintos siūlės, tai užtikrina 100% vandens atsparumą.</li> <li>• Stogo tentas pagamintas iš vientiso audinio.</li> <li>• Tvirti langų elementai.</li> </ul>																																		
<b>Konstrukcija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dvigubas plieninio stogo sustiprinimas.</b></li> <li>• <b>Papildomas plieninių įstrižainių tvirtinimas.</b></li> <li>• <b>Papildomas perimetras apačioje, konstrukcijos stabilumui ir tvirtinimui.</b></li> <li>• Pilnai cinkuoti <b>Ypatingai stiprūs</b> plieno vamzdžiai</li> </ul> <p>Rėmo skersmuo: <b>Ø 50 mm / 38 mm</b>  Rėmo sienelės storis: <b>1,6 mm / 1,2 mm</b></p>		<p><b>54 / 50 mm</b></p>																																
<b>Struktūra:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvirtos plieninių vamzdžių jungtys</li> </ul> <p>Skersmuo: <b>Ø 54 mm / 42 mm</b>  Rėmo sienelės storis: <b>1,7 mm / 1,4 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vamzdžiai ir jungtys lengvai sujungiamos – suveržiamos varžtais.</li> <li>• Plieniniai vamzdžiai ir jų jungtys lengvai susukamos.</li> </ul> <p>Paprasta surinkimo instrukcija ir jos ženklėjimas leidžia greitai surinkti palapinę.</p>		<p><b>550 g/m<sup>2</sup></b></p>																																
<b>Dydžiai:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>4 m XXL/2,60m</th> <th>5 m XXL/2,60m</th> <th>6 m XXL/2,60m</th> <th>6 m XXL/4,00m</th> <th>8 m XXL/3,00m</th> <th>8 m XXL/4,00m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kraigo aukštis.</td> <td>3,70 m</td> <td>3,50 m</td> <td>3,70 m</td> <td>5,00 m</td> <td>4,40 m.</td> <td>5,40 m.</td> </tr> <tr> <td>Kraštinė.</td> <td>2,60 m</td> <td>2,60 m</td> <td>2,60 m</td> <td>4,00 m</td> <td>3,00 m.</td> <td>4,00 m.</td> </tr> <tr> <td>Langas .</td> <td>1,42 m x 1,73 m</td> <td>1,42 m x 1,73 m</td> <td>1,42 m x 1,27 m</td> <td>-</td> <td>1,42 m x 1,73 m</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							PRO	4 m XXL/2,60m	5 m XXL/2,60m	6 m XXL/2,60m	6 m XXL/4,00m	8 m XXL/3,00m	8 m XXL/4,00m	Kraigo aukštis.	3,70 m	3,50 m	3,70 m	5,00 m	4,40 m.	5,40 m.	Kraštinė.	2,60 m	2,60 m	2,60 m	4,00 m	3,00 m.	4,00 m.	Langas .	1,42 m x 1,73 m	1,42 m x 1,73 m	1,42 m x 1,27 m	-	1,42 m x 1,73 m	-
PRO	4 m XXL/2,60m	5 m XXL/2,60m	6 m XXL/2,60m	6 m XXL/4,00m	8 m XXL/3,00m	8 m XXL/4,00m																													
Kraigo aukštis.	3,70 m	3,50 m	3,70 m	5,00 m	4,40 m.	5,40 m.																													
Kraštinė.	2,60 m	2,60 m	2,60 m	4,00 m	3,00 m.	4,00 m.																													
Langas .	1,42 m x 1,73 m	1,42 m x 1,73 m	1,42 m x 1,27 m	-	1,42 m x 1,73 m	-																													